Расточные оправки TAC

◆Продукция отсортирована по сериям следующим образом: Stream Jet Bar-Расточные державки TAC
◆В одной серии они отсортированы по форме применяемой пластины. В одной группе они отсортированы по типу режущей кромки

Кат. № расточной TAC державки

Основная операция
Главная операция (такая, как внутреннее точение, подрезка, профилирование) типа державки как показано на рисунке.

Название серии

Маркировка типа оправки

Тип обработки

Минимальный диаметр отверстия и диапазон диаметров хвостовика

Тип системы крепления

Запасные детали

Обзор применяемых TAC пластин
Эти схемы показывают базовую систему выбора сплавов и типа стружколомов в соответствии с обрабатываемым материалом и типом операции.

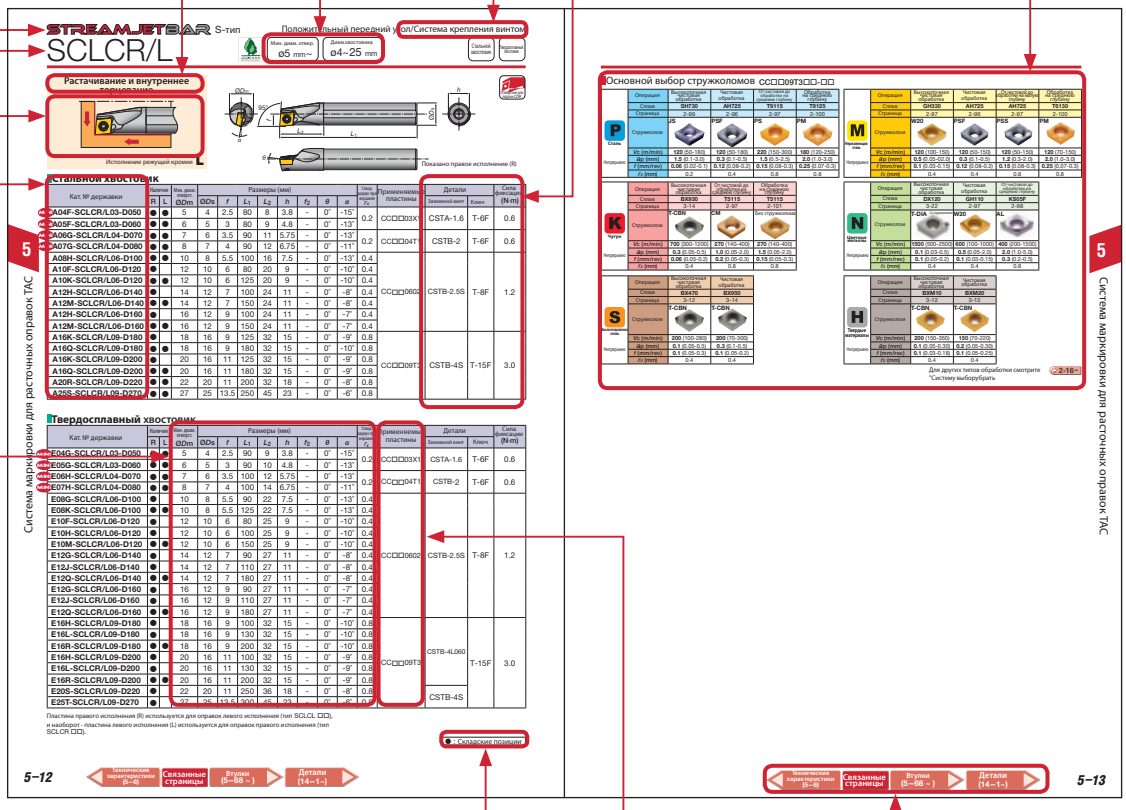

Размеры оправки

Символ наличия на складе

Связанные страницы

Применяемые TAC пластины

■ Значение иконок

● Мин. растачиваемый диаметр ● Диаметр хвостовика ● Материал хвостовика ● Отверстие для охлаждения

Min. bore dia.	Shank dia.	Сталь	Твердый сплав	Tsuppari-Ichiban
ø5 mm	ø4~25 mm	Shank	Shank	Shank

Отверстие для подачи СОЖ

■ Информация для заказов

● Делая заказ, пожалуйста, укажите каталоговый номер, сплав и количество.
Пример: **A16Q-STUOR1103-D180 1** шт.
- Стандартная упаковочная единица 1 шт.
- Пластины заказываются отдельно.