


# Инструменты ТАС для проточки

## Серия инструментов TGTS, TGTT и SGT трехкромочного типа для проточки

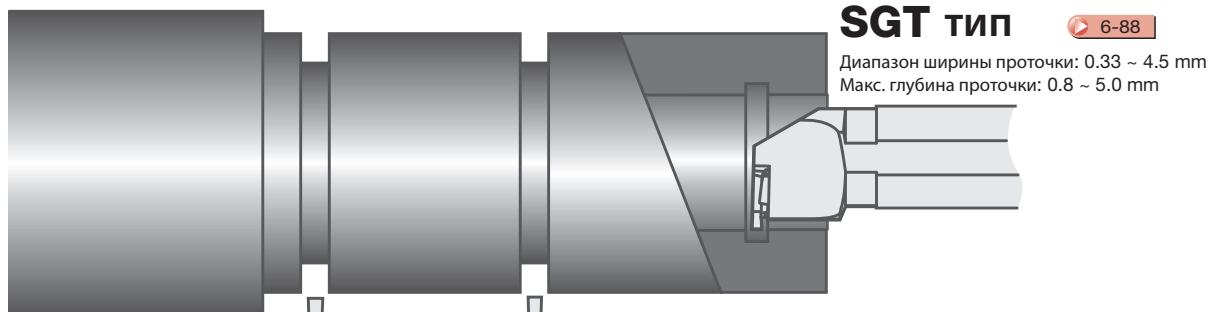

### SGT тип

➤ 6-88

Диапазон ширины проточки: 0.33 ~ 4.5 mm  
Макс. глубина проточки: 0.8 ~ 5.0 mm

### TGTS тип

Диапазон ширины проточки: 0.33 ~ 4.5 mm  
Макс. глубина проточки: 0.8 ~ 5.0 mm

➤ 6-46

### TGTT тип

➤ 6-46

Диапазон ширины проточки: 0.33 ~ 4.5 mm  
Макс. глубина проточки: 0.8 ~ 5.0 mm

### Геометрия режущих кромок

	GB тип	GB-R тип
Форма проточки	Обычная кромка	Полностью скруглённая кромка
Диапазон ширины проточки	0.33 mm ~ 4.5 mm	1.0 mm (0.5R) ~ 4.0 mm (2R)

- Для сталей  
Покрытие AH710 "Flash-Coat" PVD  
Кермет NS730 "Super fine"
- Для цветных металлов  
KS05F мелкозернистый спечённый карбид

Отрезка и обработка канавок

## J-серия для небольших станков

### Наружная проточка

	<b>JSVGR/L</b> ➤ 6-50	<b>JSTGR/L</b> ➤ 6-50	<b>JS-TGL3</b> ➤ 6-50
	Ширина канавки: 0.33 ~ 2.0 mm Глубина канавки: 0.7 ~ 5.5 mm	Ширина канавки: 0.33 ~ 3.0 mm Глубина канавки: 0.7 ~ 2.6 mm	Ширина канавки: 0.33 ~ 3.0 mm Глубина канавки: 0.7 ~ 2.6 mm

### Отрезка и обработка канавок

<b>JSXGR/L</b> ➤ 6-60	<b>JCGSSR/L</b> ➤ 6-56	<b>JCCWSR/L</b> ➤ 6-61	<b>JCGWSR/L</b> ➤ 6-61
Ширина канавки: 0.7 ~ 2.0 mm Отрезной диам.: < Ø9 ~ 12	Ширина канавки: 2.0 mm Отрезной диам.: < Ø20 ~ 32	Ширина канавки: 2.0 mm Отрезной диам.: < Ø20	Ширина канавки: 2.0 mm Отрезной диам.: < Ø20