


## Наружная проточка / проточка торцевых канавок

Пластины для выточки под уплотнительные и стопорные кольца **SGT тип** Наружная проточка

GOR/L Пластины для выточки под уплотнительные кольца  
GLR/L Пластины для выточки под стопорные кольца


6-48



Для обычной проточки **GX тип** Наружная, торцевая и внутренняя проточка

Инструменты Тунгалой оригинального исполнения для проточки

Наружная проточка 6-49  
Проточка торцевых канавок 6-74  
Внутренняя проточка 6-90

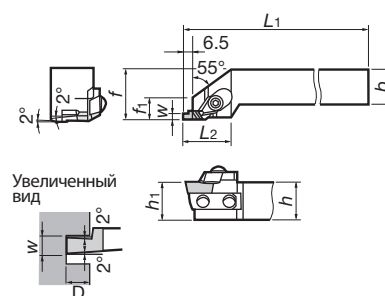

Для обычной проточки **SNG / CNG тип** Внутренняя проточка

Специальные инструменты для внутренней проточки.  
Допустимая ширина проточки: 1 ~ 3.5 mm  
Мин. обрабатываемый диаметр:  $\varnothing 8\text{mm}$   
Доступна со стальным хвостовиком для общего применения и с твердосплавным хвостовиком при антивибрационных требованиях.

6-84

