

Серия Му-Т G для наружной обработки


CGWS-WG

Ширина
3.0~5.0mm

Макс. глубина канавки
≤ 12.0mm, ≤ 13.0mm

2
вершины

Плоского типа

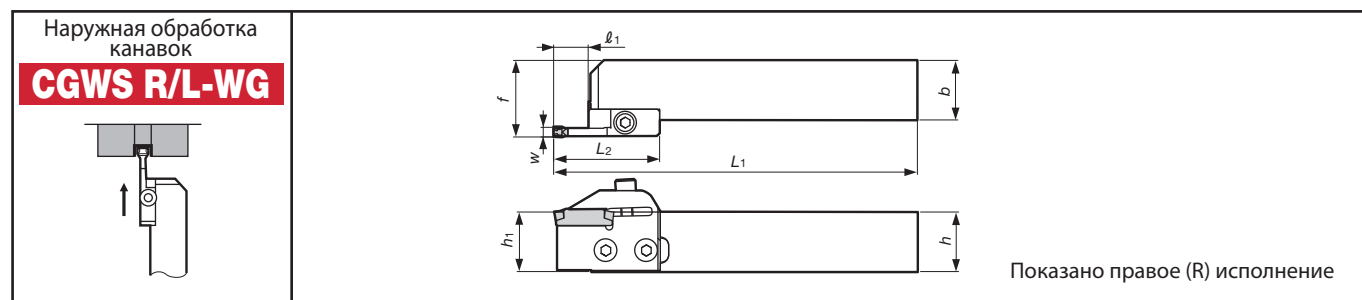

Державки

Ширина канавки W (мм)	Кат.№ комплекта из хвостовика и лезвия	Наличие		Применяемые пластины	Макс. глубина канавки	Размеры (мм)							Детали					
		R	L			h ₁	b	h	L ₁	f	ℓ ₁	L ₂	Хвостовик	Наличие		Комплект лезвий	Наличие	
														R	L		R	L
3	CGWSR/L2020-W30GR/L	●	●	WGE30	12	20	20	20	150.5	26.9	13.5	43.5	CGWSR/L2020	●	●	W30G R/L	●	●
	CGWSR/L2525-W30GR/L	●	●	WGE30R/L WGT30 WGR30		25	25	25		31.9			CGWSR/L2525	●	●			
4	CGWSR/L2020-W40GR/L	●	●	WGE40	13	20	20	20	151.5	26.9	14.5	44.5	CGWSR/L2020	●	●	W40G R/L	●	
	CGWSR/L2525-W40GR/L	●	●	WGE40R/L WGT40 WGR40		25	25	25		31.9			CGWSR/L2525	●	●			
5	CGWSR/L2020-W50GR/L	●	●	WGE50	13	20	20	20	151.5	26.9	14.5	44.5	CGWSR/L2020	●	●	W50G R/L		
	CGWSR/L2525-W50GR/L	●	●	WGE50R/L WGT50 WGR50		25	25	25		31.9			CGWSR/L2525	●	●			

Му-Т G серии для наружной обработки канавок


CGWS-WG-L

Ширина
2.0~5.0mm

Макс. глубина канавки
≤ 15.0mm, ≤ 21.5mm

2
вершины

Плоского типа

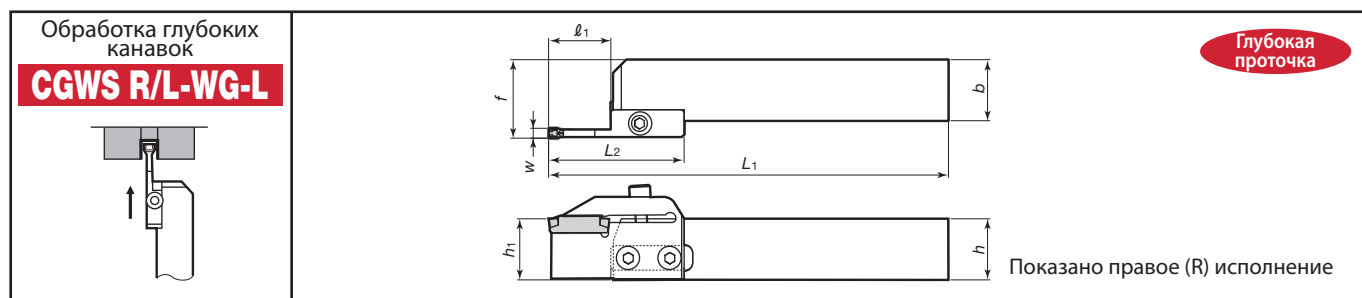

Державки

Ширинa канавки W (мм)	Кат.№ комплекта из хвостовика и лезвия	Наличие		Применяемые пластины	Макс. глубина (канавки)	Размеры (мм)							Детали						
		R	L			h ₁	b	h	L ₁	f	ℓ ₁	L ₂	Хвостовик	Наличие		Комплект лезвий	Наличие		
														R	L		R	L	
2	CGWSR/L2020-W20GR/L-L	●	●	WGE20 WGE20R/L	15	20	20	20	153.5	26.7	16.5	46.5	CGWSR/L2020	●	●	W20G R/L-L	●		
	CGWSR/L2525-W20GR/L-L	●	●			25	25	25		31.7			CGWSR/L2525	●	●				
3	CGWSR/L2020-W30GR/L-L	●	●	WGE30 WGE30R/L WGT30 WGR30	16.5 16.5 16.5 17.5	20	20	20	157.5	26.9	20.5	50.5	CGWSR/L2020	●	●	W30G R/L-L	●	●	
	CGWSR/L2525-W30GR/L-L	●	●			25	25	25		31.9			CGWSR/L2525	●	●				
4	CGWSR/L2020-W40GR/L-L	●	●	WGE40 WGE40R/L WGT40 WGR40	21 21 21 21.5	20	20	20	162.5	26.9	25.5	55.5	CGWSR/L2020	●	●	W40G R/L-L	●		
	CGWSR/L2525-W40GR/L-L	●	●			25	25	25		31.9			CGWSR/L2525	●	●				
5	CGWSR/L2020-W50GR/L-L	●	●	WGE50 WGE50R/L WGT50 WGR50	21	20	20	20	162.5	26.9	25.5	55.5	CGWSR/L2020	●	●	W50G R/L-L	●		
	CGWSR/L2525-W50GR/L-L	●	●			25	25	25		31.9			CGWSR/L2525	●	●				

Примечание:

- Макс. глубина проточки может отличаться в зависимости от пластины.
- В заказе необходимо указывать кат.№ комбинации из хвостовика и лезвия.

- При использовании набора лезвий правого или левого направления, лезвие правого направления используется с хвостовиком правого направления, а лезвие левого направления используется с хвостовиком левого направления.

● : Складские позиции