

Серия Му-Т G для наружной обработки

CGSS

Ширина
2.0~5.0мм


Макс. глубина канавки
≤ 12.0_{мм}, ≤ 16.0_{мм}

1
вершина


Моноблок без смещения

Наружная обработка канавок

CGSS R/L



• Без смещения

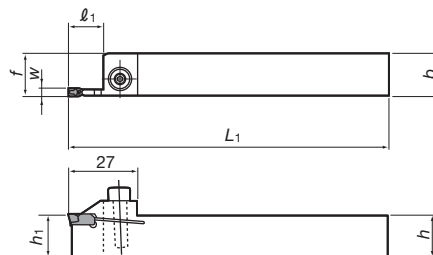

Показано правое (R) исполнение

Державки (моноблочного типа)

Ширина канавки W (мм)	Кат. №	Наличие		Применяемые пластины	Макс. глубина канавки (мм)	Размеры (мм)					
		R	L			h ₁	b	h	L ₁	f	l ₁
2	CGSSR/L1616-20	●	●	GE20 GE20-AL	16	16	16	16	125	16.2	17
	CGSSR/L2020-20	●	●			20	20	20	150	20.2	
	CGSSR/L2525-20	●	●			25	25	25		25.2	
3	CGSSR/L1616-30	●	●	GE30 GE30R/L GT30 GR30 GE30-AL	12	16	16	16	125	16.5	13.5
	CGSSR/L2020-30	●	●			20	20	20	150	20.5	
	CGSSR/L2525-30	●	●			25	25	25		25.5	
4	CGSSR/L1616-40			GE40 GE40R/L GT40 GR40 GE40-AL	12	16	16	16	125	16.6	13.5
	CGSSR/L2020-40	●	●			20	20	20	150	20.6	
	CGSSR/L2525-40	●	●			25	25	25		25.6	
5	CGSSR/L1616-50			GE50 GE50R/L GT50 GR50	12	16	16	16	125	16.7	13.5
	CGSSR/L2020-50	●	●			20	20	20	150	20.7	
	CGSSR/L2525-50	●	●			25	25	25		25.7	

Серия Му-Т G для наружной обработки канавок

CGSS-D

Ширина
3.0~5.0мм


Макс. глубина канавки
≤ 22.0_{мм}, ≤ 25.0_{мм}

1
вершина


Моноблок без смещения

Обработка глубоких наружных канавок

CGSS R/L-D



• Без смещения

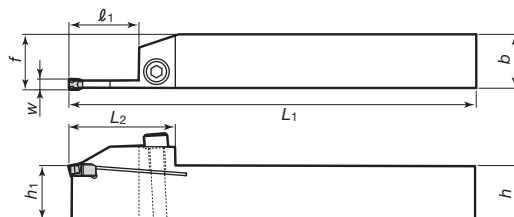

Глубокая проточка

Показано правое (R) исполнение

Державки (моноблочного типа)

Ширина канавки W (мм)	Кат. №	Наличие		Применяемые пластины	Макс. глубина канавки (мм)	Размеры (мм)					
		R	L			h ₁	b	h	L ₁	f	L ₂
3	CGSSR/L1616-30D	●	●	GE30 GE30R/L GE30-AL	22	16	16	16	125	16.5	36.2
	CGSSR/L2020-30D	●	●			20	20	20	150	20.5	
	CGSSR/L2525-30D	●	●			25	25	25		25.5	
4	CGSSR/L1616-40D			GE40 GE40R/L GE40-AL	25	16	16	16	125	16.6	39.5
	CGSSR/L2020-40D	●	●			20	20	20	150	20.6	
	CGSSR/L2525-40D	●	●			25	25	25		25.6	
5	CGSSR/L1616-50D			GE50 GE50R/L	25	16	16	16	125	16.7	39.5
	CGSSR/L2020-50D	●	●			20	20	20	150	20.7	
	CGSSR/L2525-50D	●	●			25	25	25		25.7	

● : Складские позиции