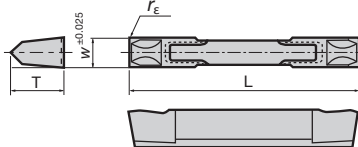


## ■ Применяемые пластины


	Размеры (мм)				Кат. №	Сплавы			
	w=0.025	L	T	r_E		С покрытием	Кермет		Без покрытия
						GH330	NS530		UX30
2		20	3.25		CGD200	●	●		●
3					CGD300	●	●		●
4			6.3		CGD400	●	●		●
5		28.6			CGD500	●	●		●
6					CGD600	●	●		●
7			8.5		CGD700	●	●		●
8					CGD800	●	●		●

Примечание: Для заказа пластин специальных размеров (2.0 - 8.5 мм) обращайтесь к нам.

Упаковка: 5 штук

## ■ Детали

Кат. №	Детали						Применяемые пластины
	Лезвие	Зажим	Зажимной винт	Пружинный штифт	Пружина	Ключ	
CGDR/L2	TCR/L2	CCR/L2	CSHB-6 (2 pieces) RT-1 (1 piece)	-	BP-9	P-4	CGD200
CGDR/L3	TCR/L3	CCR/L3					CGD300
CGDR/L4	TCR/L4	CCR/L4					CGD400
CGDR/L5	TCR/L5	CCR/L5					CGD500
CGDR/L6	TCR/L6	CCR/L6					CGD600
CGWSR/L2525-8	-	CCR/L8	CHNM6-20	5x14AW	BP-9	P-5	CGD700
CGWSR/L3232-8	-						CGD800

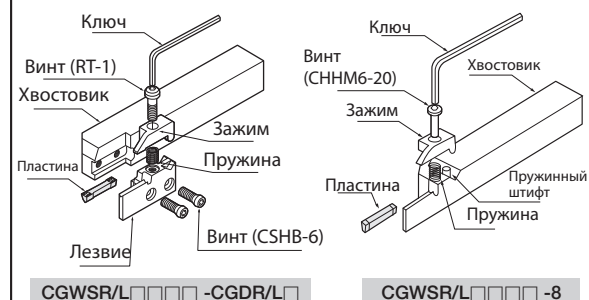

## ● Стандартные условия резания

Операция	Скорость резания $v_c$ (m/min)	Ширина канавки: $W$ (mm)						
		Подача: $f$ (mm/rev)						
		2	3	4	5	6	7	8
Проточка низкоуглеродистых сталей	100 ~ 200	0.08 ~ 0.20	0.08 ~ 0.25	0.08 ~ 0.25	0.08 ~ 0.25	0.08 ~ 0.25	0.08 ~ 0.25	0.08 ~ 0.25
Проточка среднеуглеродистых сталей				0.08 ~ 0.30	0.08 ~ 0.30	0.08 ~ 0.30	0.08 ~ 0.30	0.08 ~ 0.30
Отрезка	100 ~ 150	0.08 ~ 0.15	0.08 ~ 0.15	0.08 ~ 0.15	0.08 ~ 0.15	0.08 ~ 0.15	0.08 ~ 0.15	0.08 ~ 0.15

● : Складские позиции