


CGWS-FL

Ширина
3.0~5.0mm

Макс. глубина канавки
 $\leq 10.0_{\text{mm}}, \leq 14.0_{\text{mm}}$

2
вершины

S: вертикального
типа

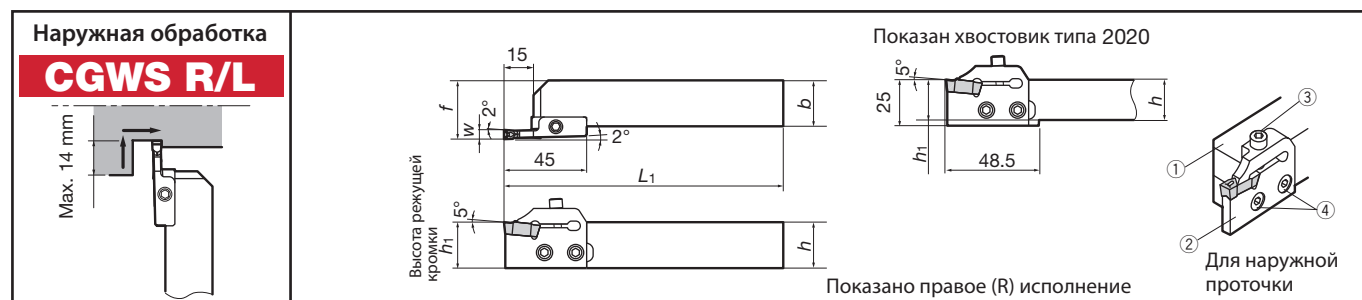

■ Державки (S: вертикального типа)

Ширина канавки W (мм)	Кат.№ комплекта из хвостовика и лезвия	Наличие		Применяемые пластины	Макс. глубина проточки (мм)	Размеры (мм)					Детали					
		R	L			h ₁	b	h	L ₁	f	Хвостовик q	Наличие		Комплект лезвий	Наличие	
												R	L			R
3	CGWSR/L2020-FLR/L3GP	●	●	FLEX30R/L	10	20	20	20	152	27	CGWSR/L2020	●	●	FLR/L3GP	●	
4	CGWSR/L2020-FLR/L4GP		●	FLEX40R/L	12									FLR/L4GP	●	●
5	CGWSR/L2020-FLR/L5GP	●	●	FLEX50R/L	14									FLR/L5GP	●	●
3	CGWSR/L2525-FLR/L3GP	●	●	FLEX30R/L	10	25	25	25	152	32	CGWSR/L2525	●	●	FLR/L3GP	●	
4	CGWSR/L2525-FLR/L4GP			FLEX40R/L	12									FLR/L4GP	●	●
5	CGWSR/L2525-FLR/L5GP	●	●	FLEX50R/L	14									FLR/L5GP	●	●

Примечание:

- Макс. глубина обработки может отличаться в зависимости от пластины.
- В заказе необходимо указывать кат.№ комбинации из хвостовика и лезвия. При использовании набора лезвий правого или левого

направления, лезвие правого направления используется с хвостовиком правого направления, а лезвие левого направления используется с хвостовиком левого направления.

Серия Му-T FLEX для наружной обработки канавок


CGWT-FL

Ширина
3.0~5.0mm

Макс. глубина канавки
 $\leq 10.0_{mm}, \leq 14.0_{mm}$

2
вершинь

Т: горизонтального
типа

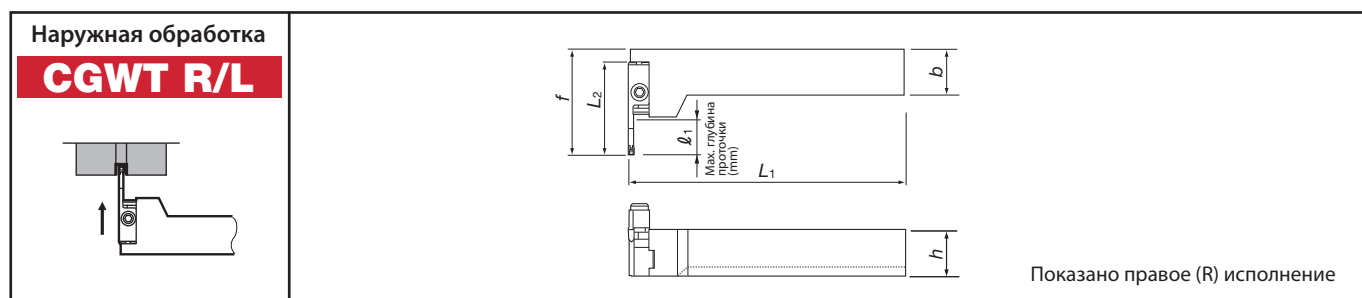

■ Державки (Т: горизонтального типа)

Ширина лезвия W (mm)	Кат.№ комплекта из хвостовика и лезвия	Наличие		Применяемые пластины	Макс. глубина проточки ℓ ₁ (mm)	Размеры (мм)					Детали					
		R	L			b	h	L ₁	f	L ₂	Хвостовик	Наличие		Комплект лезвий	Наличие	
												R	L		R	L
3	CGWTR/L2020-FLL/R3GP			FLEX30L/R	10	20	20	150	52	45	CGWTR/L2020	●	●	FLL/R3GP	●	
4	CGWTR/L2020-FLL/R4GP			FLEX40L/R	12									FLL/R4GP	●	
5	CGWTR/L2020-FLL/R5GP			FLEX50L/R	14									FLL/R5GP	●	
3	CGWTR/L2525-FLL/R3GP			FLEX30L/R	10						CGWTR/L2525	●	●	FLL/R3GP	●	
4	CGWTR/L2525-FLL/R4GP			FLEX40L/R	12									FLL/R4GP	●	
5	CGWTR/L2525-FLL/R5GP			FLEX50L/R	14									FLL/R5GP	●	

Примечание:

- Макс. глубина обработки может отличаться в зависимости от пластины.
- В заказе необходимо указывать кат.№ комбинации из хвостовика и лезвия. При использовании набора лезвий правого или левого

направления, лезвие правого направления используется с хвостовиком правого направления, а лезвие левого направления используется с хвостовиком левого направления.

● : Складские позиции