



JTCL2CR/L

Без смещения / Положительный угол
Боковое крепление

Точение / Подрезка торцев



Исполнение режущей кромки
L2

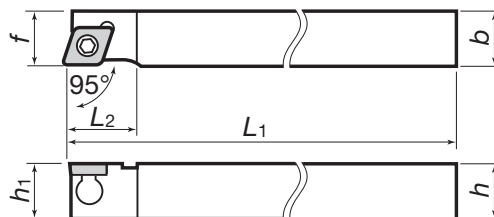


Показано правое исполнение R

Кат.№	Наличие		Размеры (мм)						Станд. радиус закругления r_{ϵ}	Примен. пластины	Детали		
	R	L	h	b	L_1	L_2	h_1	f			Сила фиксации	Зажимной винт	Ключ
JTCL2CR/L0810K06	●	●	8	10	125	12	8	10	0.4	CC□□0602	JCP-2	JDS-3525	P-2F
JTCL2CR/L1010K06	●	●	10	10	125	12	10	10	0.4				
JTCL2CR/L1212M09	●	●	12	12	150	16	12	12	0.8	CC□□09T3	JCP-3	JDS-5040	P-2.5F
JTCL2CR/L1616M09	●	●	16	16	150	16	16	16	0.8				


JSCL2CR/L

Без смещения/ Положительный угол
Крепление винтом

Точение/подрезка торцев



Исполнение режущей кромки
L2

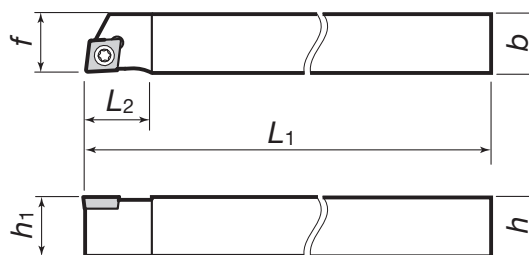

Показано правое исполнение R

Кат.№	Наличие		Размеры (мм)						Станд. радиус закругления r_{ϵ}	Примен. пластины	Детали		Сила фиксации (N·m)
	R	L	h	b	L_1	L_2	h_1	f			Сила фиксации	Зажимной винт	
JSCL2CR/L1010K06	●	●	10	10	125	12	10	10	0.4	CC□□0602	CSTB-2.5	T-8F	1.2
JSCL2CR/L1212K06	●	●	12	12	125	12	12	12	0.4				

● : Складские позиции