


JTTACR/L

Без смещения / Положительный угол
Крепление с обратной стороны


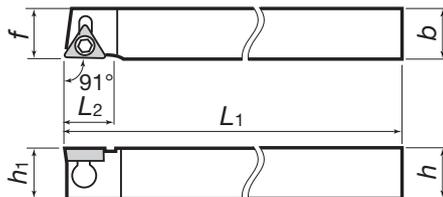


Показано правое исполнение R

Кат.№	Наличие		Размеры (мм)						Станд. радиус закругления rε	Примен. пластины	Детали		
	R	L	h	b	L ₁	L ₂	h ₁	f			Сила фиксации	Зажимной вин	Ключ
JTTACR/L0810K08	●	●	8	10	125	10	8	10	0.2	TC□□0802	JCP-1	JDS-3525	P-2F
JTTACR/L1010K08	●	●	10	10	125	10	10	10	0.2				
JTTACR/L1212M11	●	●	12	12	150	12	12	12	0.4	TC□□1102	JCP-2	JDS-3525	P-2F
JTTACR/L1616M11	●	●	16	16	150	12	16	16	0.4				

JSTACR/L

Без смещения / Положительный угол
Крепление винтом

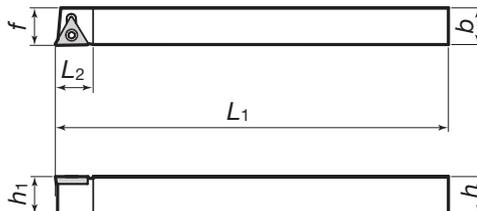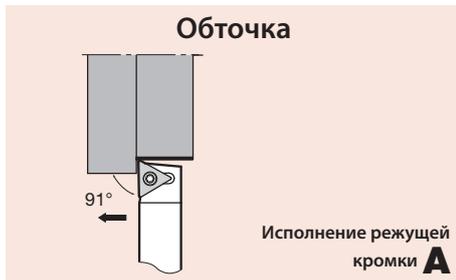

Показано правое исполнение R

Кат.№	Наличие		Размеры (мм)						Станд. радиус закругления rε	Примен. пластины	Детали		Сила фиксации (Н·м)
	R	L	h	b	L ₁	L ₂	h ₁	f			Сила фиксации	Зажимной вин	
JSTACR/L0808K08	●	●	8	8	125	10	8	8	0.2	TC□□0802	CSTB-2L	T-6F	0.6
JSTACR/L1010K08	●	●	10	10	125	10	10	10	0.2				
JSTACR/L1212K11	●	●	12	12	125	12	12	12	0.4	TC□□1102	CSTB-2.5	T-8F	1.2
JSTACR/L1616H11	●	●	16	16	100	12	16	16	0.4				

Основной выбор стружколомов TC□□0802 TC□□1102

Операция	Высокоточная чистовая обработка	Высокоточная чистовая обработка	Чистовая обработка	От чистовой до обработки на среднюю глубину	Чугун	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав			
Стружколом	JS	01	PSF	J08/J10	FR/L-J10	PSS	PS	CM	AL	Со стружколомом
Страница	2-120	2-118	2-118	2-120 · 121	2-121	2-118	2-119	2-119	2-120	3-22
Вид										
Державки					Острые кромки					
JTT*/JST**08	-	-	-	TCGT0802**	TCGT0802**	-	-	-	-	TCMT0802**
JTT*/JST**11	TCGT1102**	TCGT1102**	TCGT1102**	TCGT1102**	TCGT1102**	TCMT1102**	TCMT1102**	TCMT1102**	TCGT1102**	TCMT1102**

● : Складские позиции