




Монолитные расточные оправки

Расточка, снятие фасок





Обзор кромки

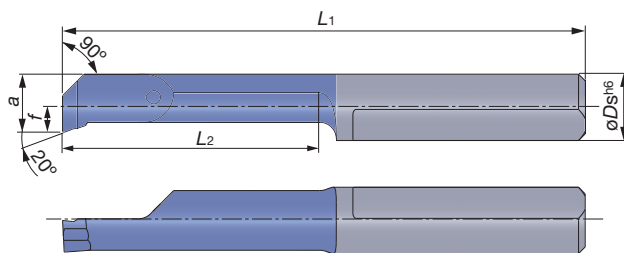


Кат. №	Сплав		Мин. расточной диам. øDm (mm)	Размеры (мм)						Радиус закругления rε +0.05/0
	SH730			øDs	f	a	L1	Длина вылета L2	Tmax	
JBPR04090010-D028	●		2.8	4	0.6	2.6	25.5	9	0.2	0.10
JBPR04150010-D028	●		2.8	4	0.6	2.6	31.5	15	0.2	0.10
JBPR04090010-D040	●		4	4	1.5	3.5	25.5	9	0.3	0.10
JBPR04150010-D040	●		4	4	1.5	3.5	31.5	15	0.3	0.10
JBPR07140015-D050	●		5	7	0.9	4.4	30	14	0.5	0.15
JBPR07190015-D050	●		5	7	0.9	4.4	35	19	0.5	0.15

Монолитные расточные оправки

Обратное растачивание, снятие фасок



Обзор кромки

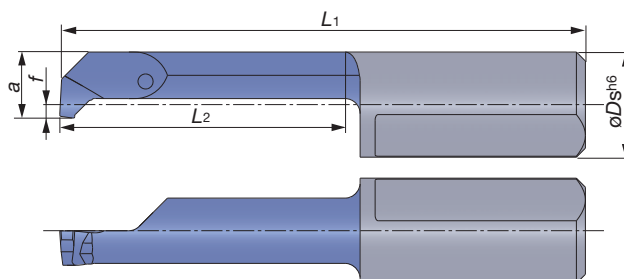

Показано правое исполнение R

Кат. №	Сплав		Мин. расточной диам. øDm (mm)	Размеры (мм)						Ширина паза (мм)	
	SH730	R L		øDs	f	a	L1	Длина вылета L2	t	Tmax	W +0.05/0
JBUR/L07140010-D050	●		5	7	0.9	4.4	30	14	0.2	1	1
JBUR/L07190010-D050	●		5	7	0.9	4.4	35	19	0.2	1	1

● : Складские позиции