

Державки для наружного точения

Положительный передний угол
Система прижимной фиксации





Тип осанстки	Кат. №	Наличие		Размеры (мм)								Станд. угол при вершине	Применяемые пластины	Форма
		R	L	h	b	L ₁	L ₂	h ₁	f	f ₂				
Точение-Торцевание-Снятие фасок CSSPR/L  Исполнение режущей кромки S	CSSPR/L1616H3	●		16	16	105.5	23	16	20	-	0.8	SP□□0903□□ 90°  >2-116 ~	 Показано правое исполнение R	
	CSSPR/L2020K4	●		20	20	133	28	20	25	-	0.8			
	CSSPR/L2525M4	●		25	25	158		25	32	-	0.8			

● : Складские позиции

4


Державки ТАС

● Детали для C-типа

Тип осанстки	Применяемые пластины		Накладной стружколом	Подкладка	Зажимной набор	Винт подкладки	Ключ
	Кат. №	Форма					
CTGPR/L 1616H3	TP□□1603□□		CBT-3M	PAT-32	CSG-6L	SM3×0.5×8	P-3
CTFPR/L 2020K3 2525M3							
CTCPR/L 2020K3 2525M3 3232P3	TP□□1603□□		CBT-3M	PAT-32	CSW-2	SM3×0.5×8	P-4
CSBPR/L 1616H3	SP□□0903□□		CBS-3M	PAS-32	CSG-6L	SM2.5×0.45×8	P-3
CSKPR/L 2020K4	SP□□1203□□		CBS-4M	PAS-42	CSG-8	SM3×0.5×8	P-4
CSSPR/L 2525M4	SP□□1203□□		CBS-3M	PAS-32	CSG-6L	SM2.5×0.45×8	P-3
CSDPN 2020K4 2525M4	SP□□1203□□		CBS-4MN	PAS-42	CSG-8	SM3×0.×8	P-4




● Система сборки и накладные стружколомы для ТАС державок C-типа

• Система сборки для типа с положительным передним углом

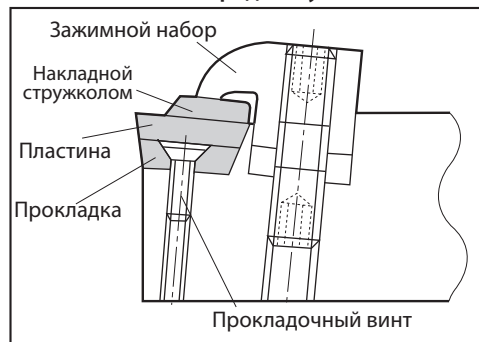

Примечание: Прокладка изготовлена из марки сплава D30

• Список накладных стружколомов с положительным передним углом, державки C-типа

Форма	Кат. №	Применяемые пластины	Размеры (мм)		Ширина стружколома в сборе (мм)
			A	T	
	CBS-3S	SP□□0903□□	8.33	2	1.5
	CBS-3M*		7.33	2	2.5
	CBS-4S	SP□□1203□□	11.6	2.5	1.5
	CBS-4M*		10.6	2.5	2.5
	CBS-4L		9.1	2.5	4
	CBS-3SN	SP□□0903□□	8.33	2	1.5
	CBS-3MN*		7.33	2	2.5
	CBS-4SN	SP□□1203□□	11.6	2.5	1.5
	CBS-4MN*		10.6	2.5	2.5
	CBS-4LN		9.1	2.5	4
	CBT-3S	TP□□1603□□	12.1	2.5	1.5
	CBT-3M*		11.1	2.5	2.5
	CBT-3L		10.1	2.5	3.5

Примечание: *обозначает стандартные детали. Прокладка изготовлена из марки сплава TX30.