



# JSDN3CR/L

Положительный угол  
Крепление винтом

## Контурная обработка



Исполнение режущей кромки **N3**

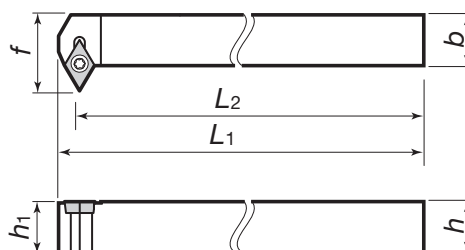

Показано правое исполнение R

Кат.№	Наличие		Размеры (мм)						Станд. радиус закругления $r_{\epsilon}$	Примен. пластины	Детали		Сила фиксации (N·m)
	R	L	$h$	$b$	$L_1$	$L_2$	$h_1$	$f$			Сила фиксации	Зажимной вин	
JSDN3CR/L1212H07	●	●	12	12	105	100	12	18	0.4	DC□□0702	CSTB-2.5	T-8F	1.2
JSDN3CR/L1616H11	●	●	16	16	107	100	16	25	0.8	DC□□11T3	CSTB-4SD	T-8F	1.2


4

Державки ТАС


# JSDFCR/L

Положительный угол  
Крепление винтом

## Подрезание торцев



Исполнение режущей кромки **F**

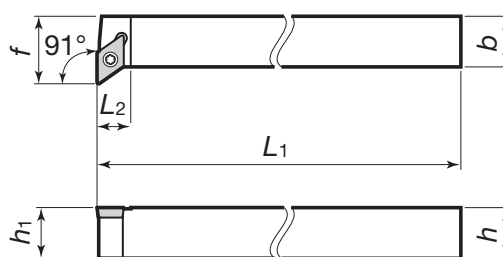

Показано правое исполнение R

Кат.№	Наличие		Размеры (мм)						Станд. радиус закругления $r_{\epsilon}$	Примен. пластины	Детали		Сила фиксации (N·m)
	R	L	$h$	$b$	$L_1$	$L_2$	$h_1$	$f$			Сила фиксации	Зажимной вин	
JSDFCR/L1212H07	●	●	12	12	100	8	12	16	0.4	DC□□0702	CSTB-2.5	T-8F	1.2
JSDFCR/L1616H11	●	●	16	16	100	10.5	16	22	0.8	DC□□11T3	CSTB-4SD	T-8F	1.2