


## Угол профиля резьбы 60°

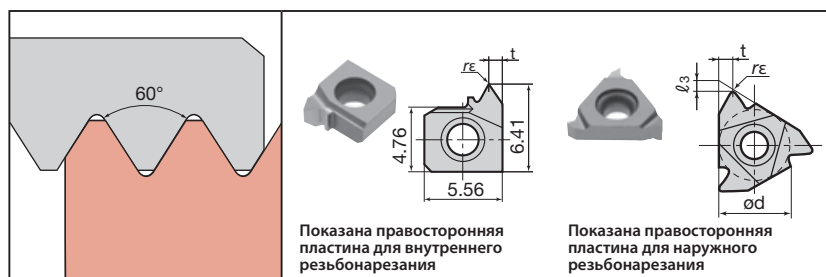

## Соответствующие державки

Размер пластины	Наружная	Внутренняя
6		SNR/L000□K06SC-□ SNR/L000□H06-□
11		SNR/L□□□□□11□□
16	CER/L□□□□□16□□ B-SER/L□□□□16 B-CER/L□□□□16 BC-SER/L□□□□16	TSNR/L□□□□□16 SNR/L□□□□□16□□ TCNR/L□□□□□16□□ CNR/L□□□□□16□□
22	CER/L□□□□□22□□	TSNR/L□□□□□22 SNR/L□□□□□22□□ TCNR/L□□□□□22□□ CNR/L□□□□□22□□
27	CER/L□□□□□27□□	CNR/L□□□□□27□□

## Пластины частичного профиля

Размер пластины	Шаг резьбы	Кол-во витков	Направление резки	Наружные пластины								Внутренняя пластина							
				Кат. No.	Сплавы			Размеры (мм)				Кат. No.	Сплавы			Размеры (мм)			
					С покрытием	Без покрытия	ТН10	Ød	t	ℓ <sub>3</sub>	r <sub>ε</sub>		С покрытием	Без покрытия	ТН10	Ød	t	ℓ <sub>3</sub>	r <sub>ε</sub>
6	0.5~1.5	48~16	R									61RA60	●		●	-	0.9	-	0.04
11	0.5~1.5	48~16	R									111RA60	●	●	●	6.35	0.9	0.7	0.04
			L									111LA60	●	●	●				
16	0.5~1.5	48~16	R	16ERA60	●	●	●	9.525	0.9	0.7	0.06	161RA60	●	●	●	9.525	0.9	0.7	0.04
			L	16ELA60	●	●	●		0.9	0.7	0.06	161LA60	●	●	●				
	0.5~3.0	48~8	R	16ERAG60	●	●			1.6	1.2	0.06	161RAG60	●	●			1.6	1.2	0.04
	1.75~3	14~8	R	16ERG60	●	●	●		1.6	1.2	0.22	161RG60	●	●	●				0.12
			L	16ELG60	●	●			0.5	1.2	0.22	161LG60	●	●	●				
22	3.5~5	7~5	R	22ERN60	●	●	●	12.7	0.5	1.2	0.44	221RN60	●	●	●	12.7	2.5	1.7	0.25
			L	22ELN60	●	●			0.5	1.2	0.44	221LN60	●	●					
27	4~6	6~4	R	27ERZ60	●	●		15.875	0.9	0.7	0.50	271RZ60	●	●		15.875	3.2	2.2	0.28

## Пластины частичного профиля со стружколомом

Размер пластины	Шаг резьбы	Кол-во витков	Направление резки	Наружные пластины								Внутренняя пластина							
				Кат. No.	Сплавы			Размеры (мм)				Кат. No.	Сплавы			Размеры (мм)			
					С покрытием	Кермет	New	Ød	t	ℓ <sub>3</sub>	r <sub>ε</sub>		С покрытием	Кермет	New	Ød	t	ℓ <sub>3</sub>	r <sub>ε</sub>
11	0.5~1.5	48~16	R									111RA60-B	●	●	●	6.35	0.9	0.7	0.04
16	0.5~1.5	48~16	R	16ERA60-B	◆			9.525	0.9	0.8	-	161RA60-B	◆			9.525	0.9	0.8	-
			L	16ELA60-B		●	●		0.9	0.7	0.06	161LA60-B		●	●		1.6	1.1	0.04
	0.5~3.0	48~8	R	16ERAG60-B	◆	●	●		1.7	1.2	-	161RAG60-B	◆				1.7	1.2	-
			L	16ELG60-B	◆	●	●		1.6	1.1	0.06	161RG60-B		●	●		1.6	1.2	0.04
	1.75~3.0	14~8	R	16ERG60-B	◆	●	●		1.7	1.2	-	161RG60-B	◆				1.7	1.2	-
			L			●	●		1.6	1.2	0.22	161LG60-B		●	●		1.6	1.2	0.14

Примечание: ◆Помните, что размеры отличаются в зависимости от "t" и "ℓ<sub>3</sub>".

Требуется для корректировки позиции режущей кромки.

Указание по замене шайбы

◆● : Складские позиции/Упаковочная единица = 5 шт.