Раздел Компоновка инструментов J серии для небольших станков

◆В этом разделе спецификации инструментов представлены по типу обработки в следующем порядке: наружная обработка, подрезка торцов → обточка лицевой стороны → обточка при обратном ходе, обточка с обратной стороны → растачивание → проточка канавок → отрезка → нарезание резьбы

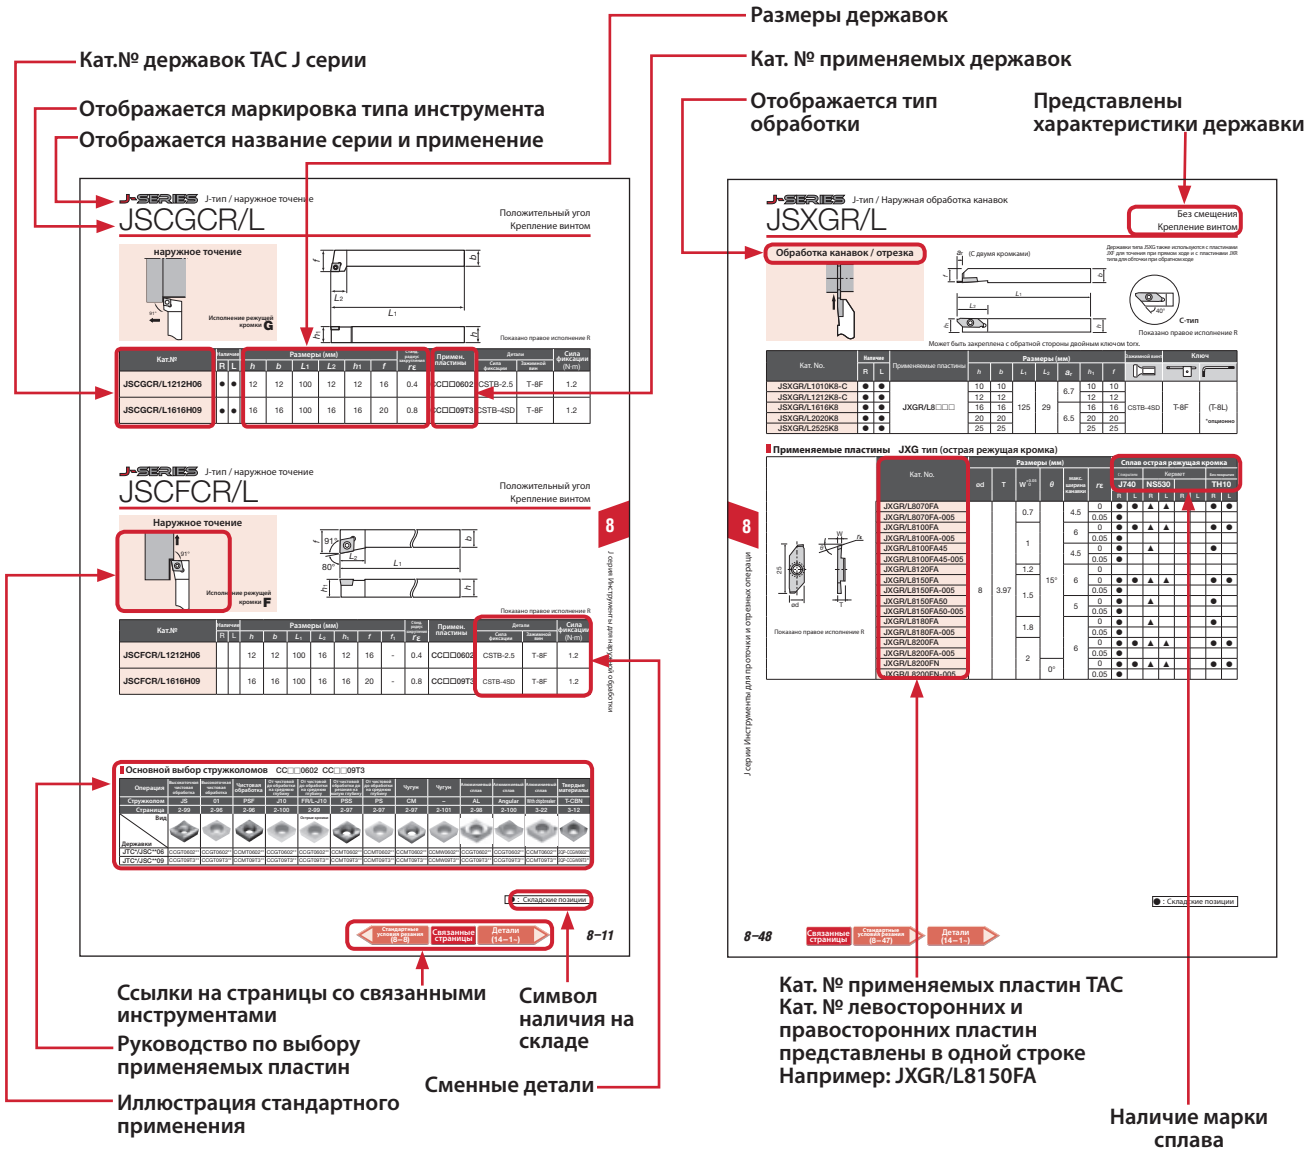

■ Информация для заказов

● Пожалуйста, заказывая державки J серии, указывайте кат. № и количество.

Пример: JSCLC R 1212 H09 1 штука

- Стандартная упаковка 1 штука
- Пластины заказываются отдельно

● Пожалуйста, заказывая TAC пластины J серии, указывайте кат. №, сплав и количество.

- Стандартная упаковка:10 штук.