


TURNING A-тип


ADQNR/L

Соответ. пластины
DN□□Отрицательный передний угол
Двойная система зажима

Точение & Профилирование



Исполнение режущей кромки Q

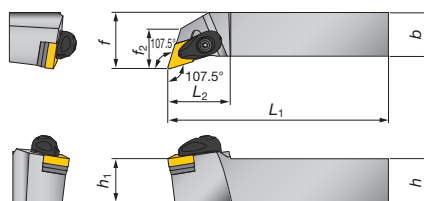Показано правое
исполнение R

Кат. № державок	Наличие		Размеры (мм)							Станд. радиус при вершине r_{ϵ}	Соответствующие пластины	Страница
	R	L	h	b	L ₁	L ₂	h ₁	f	f ₂			
ADQNR/L2020K15-A	●	●	20	20	125	32	20	25	21	0.8	DN□□1504□□	2-52 ~ 3-7 ~ T-CBN 3-21 ~ T-DIA
ADQNR/L2525M15-A	●	●	25	25	150	36	25	32	23			
ADQNR/L2020K1506-A	●	●	20	20	125	32	20	25	21	0.8	DN□□1506□□	2-52 ~
ADQNR/L2525M1506-A	●	●	25	25	150	36	25	32	23			


*Рекомендуемое усилие зажима: 4.0 N·m

D-тип


DDQNR/L

Соответ. пластины
DN□□Отрицательный передний угол
Система крепления "Один-двойной"

Точение & Профилирование



Исполнение режущей кромки Q

Показано правое
исполнение R


Кат. № державок	Наличие		Размеры (мм)							Станд. радиус при вершине r_{ϵ}	Соответствующие пластины	Страница
	R	L	h	b	L ₁	L ₂	h ₁	f	f ₂			
DDQNR/L2020K15	●	●	20	20	125	35	20	25	—	0.8	DN□□1504□□ (Только для пластин с 57 типом стружколома)	2-52 ~ 3-7 ~ T-CBN 3-21 ~ T-DIA
DDQNR/L2525M15	●	●	25	25	150	35	25	32	—			
DDQNR/L3225P15	●	●	32	25	170	35	32	32	—			
DDQNR/L2020K1506	●	●	20	20	125	35	20	25	—	0.8	DN□□1506□□ (Только для пластин с 57 типом стружколома)	2-52 ~
DDQNR/L2525M1506	●	●	25	25	150	35	25	32	—			
DDQNR/L3225P1506	●	●	32	25	170	35	32	32	—			

P-тип


PDQNR/L

Соответ. пластины
DN□□Отрицательный передний угол
Рычажное крепление

Точение & Профилирование



Исполнение режущей кромки Q

Показано правое
исполнение R

Кат. № державок	Наличие		Размеры (мм)							Станд. радиус при вершине r_{ϵ}	Соответствующие пластины	Страница
	R	L	h	b	L ₁	L ₂	h ₁	f	f ₂			
PDQNR/L2020			20	20	125	32	20	25	—	0.8	DN□□1504□□	2-52 ~ 3-7 ~ T-CBN 3-21 ~ T-DIA
PDQNR/L2525	●	●	25	25	150	32	25	32	—			
PDQNR/L3225			32	25	170	32	32	32	—			
PDQNR/L3232			32	32	170	32	32	40	—			
PDQNR/L2020K15E			20	20	125	32	20	25	—	1.2	DN□□1506□□	2-52 ~
PDQNR/L2525M15E			25	25	150	32	25	32	—			
PDQNR/L3225P15E			32	25	170	32	32	32	—			
PDQNR/L3232P15E			32	32	170	32	32	40	—			

● : Складские позиции

4

Державки TAC