




25°~30°
Угол спирали

3/5/8
L/D

140°
Угол носика

Для высокоэффективного сверления сталей
Цельные твердосплавные сверла с покрытием

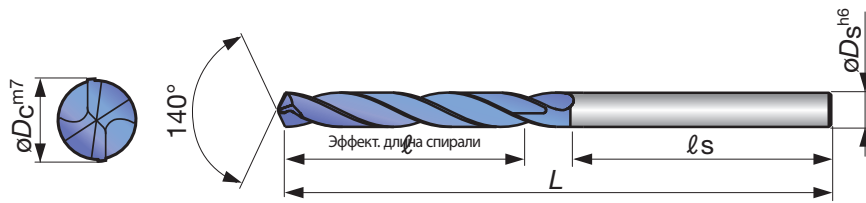

Диам. отверстия øDc (mm)	Допуск m7 (mm)
3.00 ~ 6	0.004 ~ 0.016
6.01 ~ 10	0.006 ~ 0.021
10.01 ~ 16	0.007 ~ 0.025

Диам. отверстия øDc	Глуб. сверл. L/D	Подача СОЖ	Кат. №	Наличие*	Размеры (мм)			
					øDc	l	l _s	L
3.0	3	Наруж.	DSW030-014-06DE3		6	14	42	62
	5	Наруж.	DSW030-023-06DE5		6	23	38	66
	5	Внутр.	DSW030-023-06DI5		6	23	38	66
	8	Внутр.	DSW030-029-06DI8		6	29	38	72
3.1	3	Наруж.	DSW031-014-06DE3		6	14	42	62
	5	Наруж.	DSW031-023-06DE5		6	23	38	66
	5	Внутр.	DSW031-023-06DI5		6	23	38	66
	8	Внутр.	DSW031-029-06DI8		6	29	38	72
3.2	3	Наруж.	DSW032-014-06DE3		6	14	42	62
	5	Наруж.	DSW032-023-06DE5		6	23	38	66
	5	Внутр.	DSW032-023-06DI5		6	23	38	66
	8	Внутр.	DSW032-029-06DI8		6	29	38	72
3.3	3	Наруж.	DSW033-014-06DE3		6	14	42	62
	5	Наруж.	DSW033-023-06DE5		6	23	38	66
	5	Внутр.	DSW033-023-06DI5		6	23	38	66
	8	Внутр.	DSW033-029-06DI8		6	29	38	72
3.4	3	Наруж.	DSW034-014-06DE3		6	14	42	62
	5	Наруж.	DSW034-023-06DE5		6	23	38	66
	5	Внутр.	DSW034-023-06DI5		6	23	38	66
	8	Внутр.	DSW034-029-06DI8		6	29	38	72
3.5	3	Наруж.	DSW035-014-06DE3		6	14	42	62
	5	Наруж.	DSW035-023-06DE5		6	23	38	66
	5	Внутр.	DSW035-023-06DI5		6	23	38	66
	8	Внутр.	DSW035-029-06DI8		6	29	38	72
3.6	3	Наруж.	DSW036-014-06DE3		6	14	42	62
	5	Наруж.	DSW036-023-06DE5		6	23	38	66
	5	Внутр.	DSW036-023-06DI5		6	23	38	66
	8	Внутр.	DSW036-029-06DI8		6	29	38	72
3.7	3	Наруж.	DSW037-014-06DE3		6	14	42	62
	5	Наруж.	DSW037-023-06DE5		6	23	38	66
	5	Внутр.	DSW037-023-06DI5		6	23	38	66
	8	Внутр.	DSW037-029-06DI8		6	29	38	72
3.8	3	Наруж.	DSW038-017-06DE3		6	17	42	66
	5	Наруж.	DSW038-029-06DE5		6	29	38	74
	5	Внутр.	DSW038-029-06DI5		6	29	38	74
	8	Внутр.	DSW038-036-06DI8		6	36	38	81
3.9	3	Наруж.	DSW039-017-06DE3		6	17	42	66
	5	Наруж.	DSW039-029-06DE5		6	29	38	74
	5	Внутр.	DSW039-029-06DI5		6	29	38	74
	8	Внутр.	DSW039-036-06DI8		6	36	38	81

Диам. отверстия øDc	Глуб. сверл. L/D	Подача СОЖ	Кат. №	Наличие*	Размеры (мм)			
					øDc	l	l _s	L
4.0	3	Наруж.	DSW040-017-06DE3		6	17	42	66
	5	Наруж.	DSW040-029-06DE5		6	29	38	74
	5	Внутр.	DSW040-029-06DI5		6	29	38	74
	8	Внутр.	DSW040-036-06DI8		6	36	38	81
4.1	3	Наруж.	DSW041-017-06DE3		6	17	42	66
	5	Наруж.	DSW041-029-06DE5		6	29	38	74
	5	Внутр.	DSW041-029-06DI5		6	29	38	74
	8	Внутр.	DSW041-036-06DI8		6	36	38	81
4.2	3	Наруж.	DSW042-017-06DE3		6	17	42	66
	5	Наруж.	DSW042-029-06DE5		6	29	38	74
	5	Внутр.	DSW042-029-06DI5		6	29	38	74
	8	Внутр.	DSW042-036-06DI8		6	36	38	81
4.3	3	Наруж.	DSW043-017-06DE3		6	17	42	66
	5	Наруж.	DSW043-029-06DE5		6	29	38	74
	5	Внутр.	DSW043-029-06DI5		6	29	38	74
	8	Внутр.	DSW043-036-06DI8		6	36	38	81
4.4	3	Наруж.	DSW044-017-06DE3		6	17	42	66
	5	Наруж.	DSW044-029-06DE5		6	29	38	74
	5	Внутр.	DSW044-029-06DI5		6	29	38	74
	8	Внутр.	DSW044-036-06DI8		6	36	38	81
4.5	3	Наруж.	DSW045-017-06DE3		6	17	42	66
	5	Наруж.	DSW045-029-06DE5		6	29	38	74
	5	Внутр.	DSW045-029-06DI5		6	29	38	74
	8	Внутр.	DSW045-036-06DI8		6	36	38	81
4.6	3	Наруж.	DSW046-017-06DE3		6	17	42	66
	5	Наруж.	DSW046-029-06DE5		6	29	38	74
	5	Внутр.	DSW046-029-06DI5		6	29	38	74
	8	Внутр.	DSW046-036-06DI8		6	36	38	81
4.7	3	Наруж.	DSW047-017-06DE3		6	17	42	66
	5	Наруж.	DSW047-029-06DE5		6	29	38	74
	5	Внутр.	DSW047-029-06DI5		6	29	38	74
	8	Внутр.	DSW047-036-06DI8		6	36	38	81
4.8	3	Наруж.	DSW048-020-06DE3		6	20	38	66
	5	Наруж.	DSW048-035-06DE5		6	35	38	82
	5	Внутр.	DSW048-035-06DI5		6	35	38	82
	8	Внутр.	DSW048-048-06DI8		6	48	38	95
4.9	3	Наруж.	DSW049-020-06DE3		6	20	38	66
	5	Наруж.	DSW049-035-06DE5		6	35	38	82
	5	Внутр.	DSW049-035-06DI5		6	35	38	82
	8	Внутр.	DSW049-048-06DI8		6	48	38	95

*По вопросам наличия продукции DSW, пожалуйста, свяжитесь с ближайшим представительством компании.