

TUNGMEISTER Головки для фрезерования пазов

VTB


6 Кол-во зубьев Диаметр $\varnothing 13.5 \sim 25.0 \text{mm}$

P M K S

Сталь Нержавеющая сталь Чугун Суперсплавы



Для фрезерования пазов

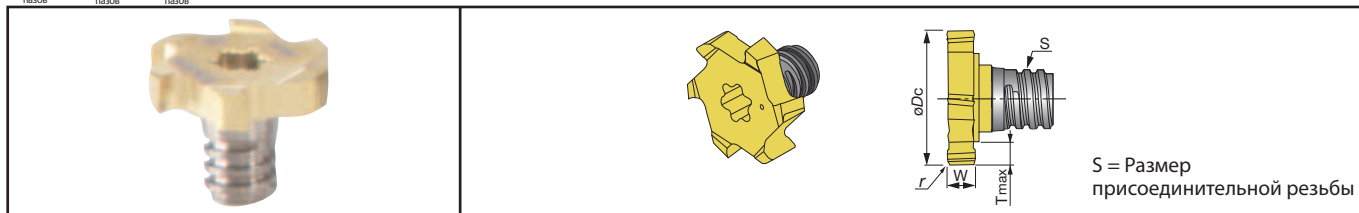

S = Размер присоединительной резьбы

Кат. №	Сплав GH130	Кол-во зубьев	Угол спирали	Размеры (мм)					Ключ	Крутящий момент (N·m)
				$\varnothing Dc \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$	$W \pm 0.02$	T max	S	r		
VTB135W3.00R04-06S05	●	6	-	13.5	3	2.65	S05	0.4	KEYV-T20	7
VTB135W4.00R04-06S05	●	6	-	13.5	4	2.65	S05	0.4		
VTB160W2.00R04-06S06	●	6	-	16.0	2	3.00	S06	0.4	KEYV-T25	10
VTB160W3.00R04-06S06	●	6	-	16.0	3	3.00	S06	0.4		
VTB160W4.00R04-06S06	●	6	-	16.0	4	3.00	S06	0.4		
VTB165W2.00R04-06S06	●	6	-	16.5	2	3.25	S06	0.4		
VTB165W3.00R04-06S06	●	6	-	16.5	3	3.25	S06	0.4	KEYV-T25	
VTB165W4.00R04-06S06	●	6	-	16.5	4	3.25	S06	0.4		
VTB195W4.00R04-06S08	●	6	-	19.5	4	3.45	S08	0.4	KEYV-T30L	15
VTB195W5.00R04-06S08	●	6	-	19.5	5	3.45	S08	0.4		
VTB195W6.00R04-06S08	●	6	-	19.5	6	3.45	S08	0.4		
VTB225W5.00R04-06S08	●	6	-	22.5	5	4.95	S08	0.4	KEYV-T40L	15
VTB225W6.00R04-06S08	●	6	-	22.5	6	4.95	S08	0.4		
VTB225W8.00R04-06S08	●	6	-	22.5	8	4.95	S08	0.4		
VTB250W6.00R04-06S08	●	6	-	25.0	6	5.90	S08	0.4	KEYV-T50L	28
VTB250W8.00R04-06S08	●	6	-	25.0	8	5.90	S08	0.4		
VTB250W5.00R04-06S10	●	6	-	25.0	5	4.30	S10	0.4		
VTB250W6.00R04-06S10	●	6	-	25.0	6	4.30	S10	0.4		
VTB250W8.00R04-06S10	●	6	-	25.0	8	4.30	S10	0.4		

10

Концевые фрезы

TUNGMEISTER Головки для фрезерования пазов

VTB-15


6 Кол-во зубьев Диаметр $\varnothing 13.5 \text{mm}$

P M K S

Сталь Нержавеющая сталь Чугун Суперсплавы



Для снятия фасок

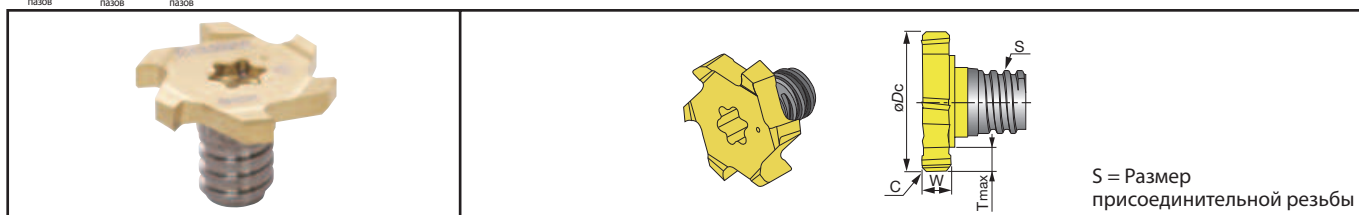

S = Размер присоединительной резьбы

Кат. №	Сплав GH130	Кол-во зубьев	Угол спирали	Размеры (мм)					Ключ	Крутящий момент (N·m)
				$\varnothing Dc \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$	$W \pm 0.05$	T max	S	C		
VTB135W2.00C15-06S05	●	6	-	13.5	2.5	2.65	S05	0.15	KEYV-T20	7

● : Складские позиции/Упаковочная единица =2 шт